

DL100W-200W

DRIVER PARA CINTA LED



CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación lineal con alimentación especial.
- Resistencia a altas temperaturas gracias a una buena disipación del calor.
- Protección especial contra sobrecarga de bajo voltaje, protección contra cortocircuitos.
- Ampliamente utilizado como potencia de movimiento, lámpara LED, pantalla LED, decoración residencial, etc.

ESPECIFICACIONES:



Código:	Consumo de energía	Voltaje de salida	Voltaje de entrada	Tipo de fuente de luz
DL100	100W	24V 4.1A	AC180~264V 50/60Hz	LED
DL200	200W	24V 8.3A	AC180~264V 50/60Hz	LED

DIAGRAMA DE CONEXIÓN :



AVISO:

- Este producto solo funciona para 180-264 V CA, no para otros voltajes.

ADVERTENCIA :

1. La fuente de alimentación solo se usa en interiores, no la use en exteriores.
2. Asegúrese de que los cables estén bien conectados antes de conectarlos a la alimentación.
3. Las luminarias o dispositivos que se alimentarán deberán tener el mismo voltaje que el voltaje de salida.
4. La potencia total de la luminaria del dispositivo no debe exceder la potencia nominal de la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación no alcanza para la luminaria, ésta puede dañarse.


DECLARACIÓN:

1. Los datos proporcionados en esta especificación se basan en nuestro producto estándar. Puede haber ligeras diferencias en comparación con los productos reales.
2. Todas las ilustraciones de esta especificación son solo de referencia.
3. Este producto está sujeto a cambios o modificaciones sin previo aviso.

MEDIDAS DEL DRIVER

DRIVER 100W:

LARGO : 155mm
ANCHO : 50mm
ALTO : 29mm

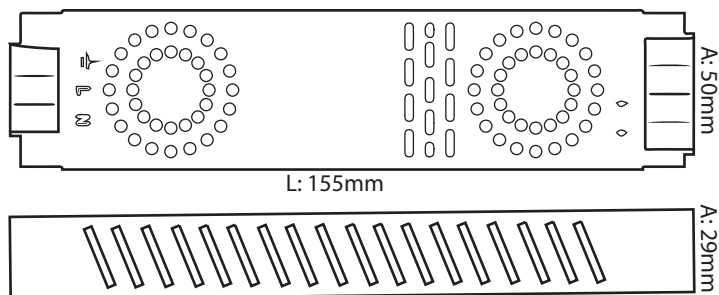

DRIVER 200W:

LARGO : 193mm
ANCHO : 50mm
ALTO : 29mm

