

## LED LIGHT STRIP

Tiras LED flexibles de uso interno, de fácil instalación. Con cinta autoadhesiva.

## DL1321




## CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	Blanco
Material difusor	-
Instalación de producto	Sobrepuesto
IP	20
Grado de Protección	IK 02
Garantía	2 años
Consumo total	14.4W
Tipología	CHIP LED SMD
Peso	80 g



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

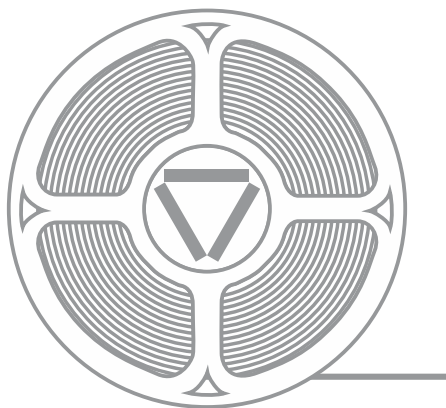


Rollo de 5 metros de longitud

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1440 lm
Vida promedio	25000 h
Tipo de vida	L70
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K / 4000K / 3000k
Ángulo de apertura	120°

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Tiras LED
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Clase de aislamiento	Clase II
Distorsiones armónicas (THD)	< 15%
Voltaje de entrada	CC24V DC - Conectar a un driver

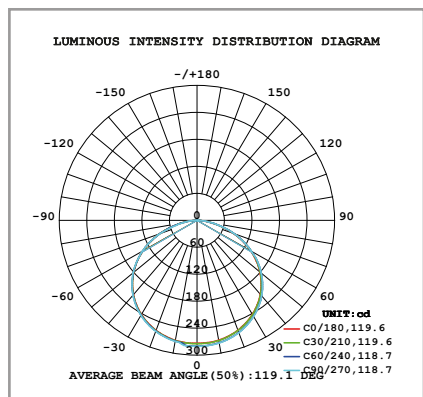

Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.