


## LED HERMETIC COMPACT

Luminaria LED hermética de policarbonato para exterior, con diseño compacto y alto flujo luminoso para una iluminación uniforme y homogénea.


DL483



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

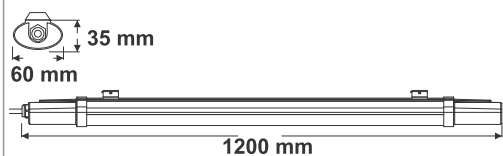

## DIMENSIONES DEL EMPAQUE

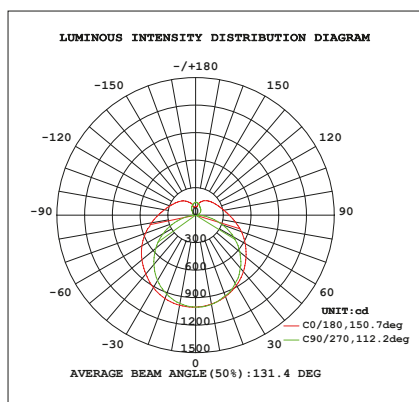

Fotometría - Eficacia: 120 lm/w

## CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Acabado	Blanco Mate
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrado
IP	65
Grado de Protección	IK 08
Garantía	1 año
Consumo total	36W
Tipología	CHIP LED SMD
Peso	299 g



## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4320 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K / 4000K / 3000k
Ángulo de apertura	110°

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220 - 240V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.