

LED BARREL SUSPENDIDO

Luminaria Downlight Barrel LED suspendido, fabricada con aluminio inyectado. Pintura tratada. Espejo de alta pureza. Difusor de policarbonato. Equipa electrónico.


DL756

CARACTERÍSTICAS


Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Lámpara	Incorporada
Instalación de producto	Suspendido
Protección	IP20
Color	Blanco Mate
Peso	2 800 g
Medidas Producto	Ø170x160 mm



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

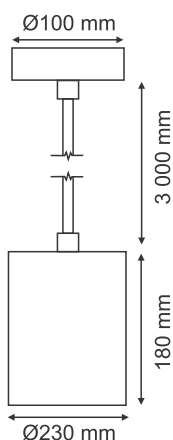

FOTOMETRÍA DEL PRODUCTO

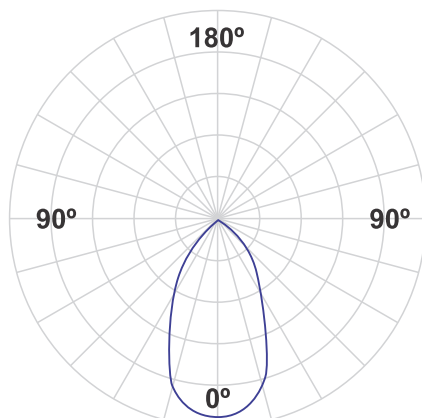

Fotometría - Eficacia: 120 lm/W

FUENTE LUMINOSA

Tipología	Chip LED Cob Vossloh
Flujo luminoso	6 000 lm
Eficacia	100 lm/W
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	90
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	60°
Grado de protección	IK 03

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	PANELES
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.92
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	220 - 240 V CA
Consumo total	50 W

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.