

LED FLOODLIGHT OPTIMUS

La luz brillante para exteriores con enchufe, simplemente conéctala a la toma de corriente y está lista para usar. El soporte en forma de U de 180° se puede ajustar fácilmente a diferentes ángulos, conveniente para instalar en el techo, pared, piso y en cualquier lugar que desee.

DL1573


CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio templado
Lámpara	Incorporada
Instalación de producto	Adosable
Protección	IP65
Color	Negro
Peso	2148g
Medidas Producto	260x215x30mm
Medidas Empaque	280x235x40mm



Totalmente protegido contra el polvo y chorros de agua.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

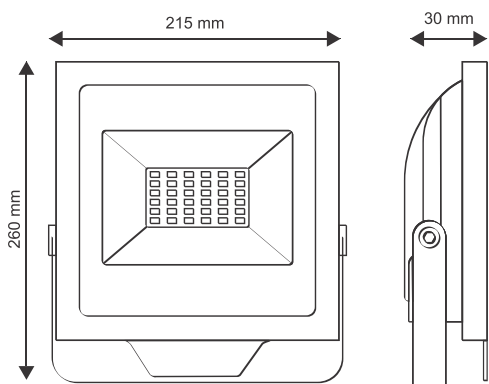


FUENTE LUMINOSA

Tipología	CHIP LED SMD CREE
Flujo luminoso	10000 lm
Eficacia	100W
Vida promedio	30000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de apertura	110 °
Grado de protección	IK 08

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	PROYECTORES DE EXTERIOR
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.65
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	220-240V
Consumo total	100W

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

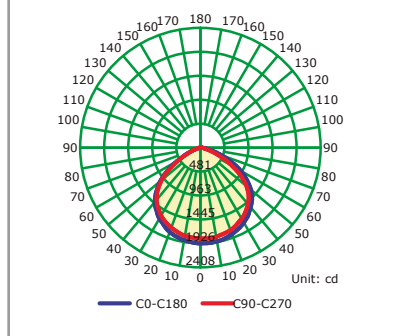

Fotometría - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.