


LED FLOODLIGHT OPTIMUS

Luminaria Floodlight de alto rendimiento, con excelente reproducción cromática y protección contra condiciones atmosféricas, ideal para uso en espacios amplios.

DL1575



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

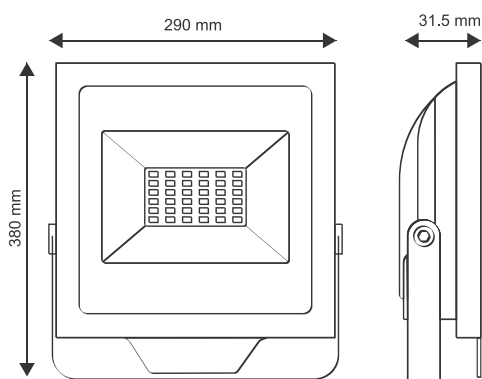

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Acabado	Negro
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobrepuesto
IP	65
Grado de Protección	IK 08
Garantía	1 año
Consumo total	200W
Tipología	CHIP LED SMD CREE
Peso	990 g




FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	20000 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K
Ángulo de apertura	110°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220-240V

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Fotometría - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.