

LED HERMETIC ESTANCA PRIME


Luminaria hermética de policarbonato con diseño lineal y moderno, de alta flujo para una iluminación uniforme.

DL480



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

72 mm
78 mm



1200 mm

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Policarbonato
Acabado	Blanco Mate
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Adosado
IP	65
Grado de Protección	IK 08
Garantía	2 años
Consumo total	36W
Tipología	CHIP LED SMD




FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5760 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	4000K / 6500K
Ángulo de apertura	120°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	100 - 277V

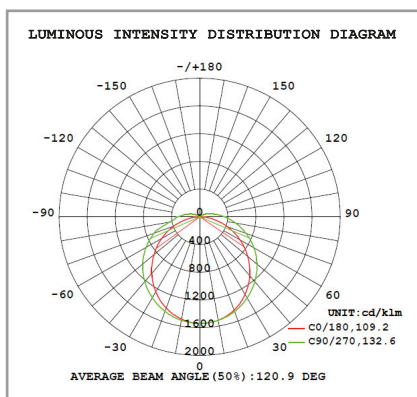

Fotometría - Eficacia: 160 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.