

LED HERMETIC ESTANCA PRIME

Luminaria hermética fabricada en policarbonato de diseño lineal moderno con alto flujo luminoso y larga vida útil, que brinda iluminación uniforme y libre de flicker.


DL484

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Policarbonato
Acabado	Blanco Mate
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Adosado
IP	65
Grado de Protección	IK 08
Garantía	2 años
Consumo total	36W
Tipología	CHIP LED SMD
Peso	1017 g



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

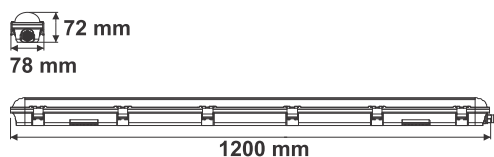


FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5760 Lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K / 4000K
Ángulo de apertura	120°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	100 - 277V

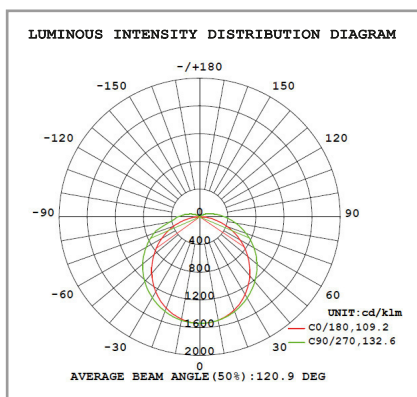

Fotometría - Eficacia: 160 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.