



## LED LINEAR LIGHT

Luminaria linear para suspender de alta potencia con diseño moderno y sofisticado. De fácil intalación y unión simultánea.

DL1281



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

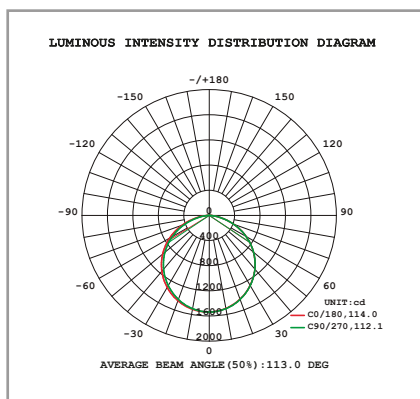

Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

## CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio extruido
Acabado	Blanco/ Negro Mate
Material difusor	Acrílico Opal
Instalación de producto	Suspendido
IP	20
Grado de Proteccion	IK 02
Garantía	1 año
Consumo total	40W
Tipología	MODULO LED SMD CREE
Peso	1310 g



## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K / 4000k
Ángulo de apertura	120°

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220-240V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.