

LED LIGHT STRIP

Tiras LED flexible de uso interno, de facil instalacion con cinta autoadhesiva.

DL1321




CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	PCB (Printed Circuit Board)
Acabado	Blanco
Material difusor	-
Instalación de producto	Sobrepuesto
IP	20
Grado de Proteccion	IK 02
Garantía	1 año
Consumo total	14.4W
Tipologia	CHIP LED SMD
Peso	80 g



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

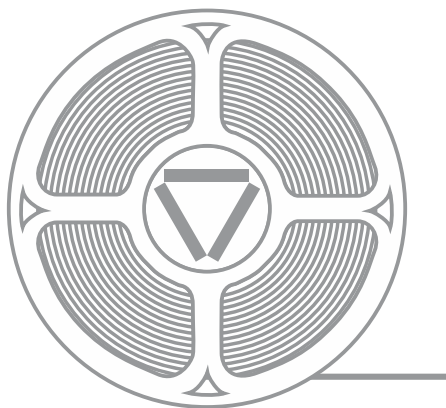


Rollo de 5 metros de longitud

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1440 lm
Vida promedio	25000 h
Tipo de vida	L70
CRI	80 Ra
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6500K
Ángulo de apertura	120°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Tiras LED
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 15%
Voltaje de entrada	CC24V DC - Conectar a un driver

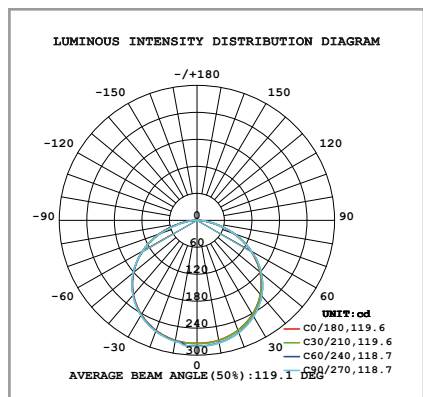

Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.