


## UNIONES

## DL1281-P L

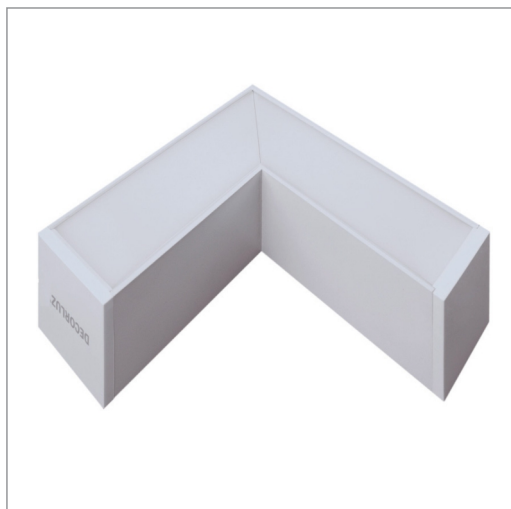


## CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Lámpara	Incorporada
Instalación de producto	Adosable y Colgante
Protección	IP40
Color	Blanco
Grado de apertura	60°
Flujo luminoso	880 lm
Potencia	9W
Peso	335g
Consumo total	6500K / 4000K



## DL1281-P T

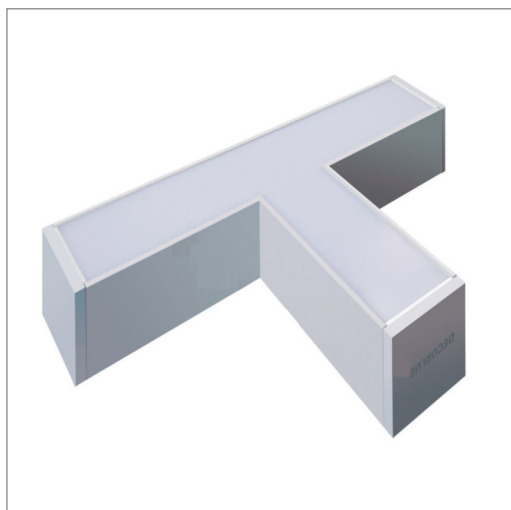

## CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Lámpara	Incorporada
Instalación de producto	Adosable y Colgante
Protección	IP40
Color	Blanco
Grado de apertura	60°
Flujo luminoso	1320 lm
Potencia	12W
Peso	459g
Consumo total	4000K



## DL1281-P +



## CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Lámpara	Incorporada
Instalación de producto	Adosable y Colgante
Protección	IP40
Color	Blanco
Grado de apertura	60°
Flujo luminoso	1650 lm
Potencia	18W
Peso	593g
Consumo total	4000K

